



ANKA

P R E F A B R İ K



PANEL KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	100 kg/m ²	DIŞ DUVAR U DEĞERİ	0,45(W/M ² K)
	RÜZGAR HIZI	80 km/saat	ÇATI U DEĞERİ	0,35(W/M ² K)
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	350 kg/m ²		
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ve ÜST ŞASE	2 mm Rolform Makinesinde Özel Olarak Şekillendirilmiş ST37 Profil		
	KÖŞE KOLONLAR	80x80x2 mm Kutu Profil		
	DIŞ KAPLAMA	0,55mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m ²)		
TAVAN SİSTEMİ	TAVAN KAPLAMASI	8 mm Pvc Lambiri,Tavan izolasyonu için 50 mm cam Yünü Serilir		
	TAŞIYICI SİSTEM	40x80x2 mm Kutu Profil 40x60x1,5 mm Kutu Profil+Roofform Makinasında Özel Olarak Çekilmiş ST 37 Profil		
	DIŞ DUVAR VE İÇ DUVAR	DIŞ VE İÇ DUVAR SİSTEMİ	40 mm poliüretan(Yanma geciktirici) (Panel cephe Kaplaması 0,40 mm Ral 9002 Boyalı Sac+30 mm (40 kg /m ³) Dansite Poliüretan + 0,30 mm Ral 9002 Boyalı Sac	
TABAN	YÜKSEKLİK	2520 mm (Diştan Dışa Taşıma Mapası Altı Ölçüsü)		
	KARKAS	Roofform Makinasında Özel Olarak Çekilmiş Kesitli 2 mm Sac Profil 40x80x2 mm ST37 Kutu Profil (300x700 için 12 Adet 62,5 cm aralıkta)		
	KAPLAMA	13 mm kalınlığında yanmaz Çimento Yonga Levha (Betopan)		
KAPILAR	ZEMİN DÖŞEMESİ	2-3 mm kalınlığında Pvc Yerdöşemesi (Mineflo)		
	DIŞ KAPILARI	ÖLÇÜ (NET KAPI BOŞLUĞU)	900X2000 mm	
		KAPI	40 mm Kalınlığında Özel Preslenmiş Panel Kapi	
		ISI VE SES YALITIM MALZEMESİ	40 mm Kalınlığında Poliüretan (Yanma geciktirici) (40 kg /m ³)	
	İÇ KAPILARI	ÖLÇÜ (NET KAPI BOŞLUĞU)	800x 2000 mm 900X2000 mm	
		KAPI	Amerikan Pres Panel Kapi	
WC KAPILARI		ÖLÇÜ (NET KAPI BOŞLUĞU)	700x2000 mm	
PENCERE & CAMLAR	KAPI	Amerikan Pres Panel Kapi		
	NORMAL PENCERELER	En Küçük 100X100 cm Boyutlarında PVC Doğrama (Tek Açılımlı) Beyaz Renk		
	WC VE DUŞ HACİMLERİ	270X350-350X350-350X450 mm Menfez		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002 Kırık Beyaz		
	KAPATMA KÖŞELERİ	Ral 5002 Mavi		
	KABLO	220 Volt Kapasiteli (TSE BELGELİ) yanmaya dayanıklı s3x2,5 3x1,5 ve 2x1,5 MYM		
ELEKTRİK TESİSAT	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Siva Altı Yada Üstü Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLOLARI	NYM 3x2,5 mm 2(TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLOLARI	NYM 3x1,5 mm 2(TSE-ISO)		
	SİGORTALAR VE KUTULAR	TSE 10,16 25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4-6-8-12 li Kapaklı Siva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır		
	AYDINLATMA ARMETÜRLERİ	Normal Mekanlarda Yuvarlak Glob		
		Islak Mekanlarda Yuvarlak Glob		
		Dış Kapi Üstü Dış Glob		
	*NOT	İsteğe Bağlı Kaçak Akım Rolesi Yapılmaktadır.		
		Her Bir Priz 220 Volt'a Göre Hazırlanmaktadır.		
		Farklı Kullanım (Soba,Klima,Elektrikli Ev aletleri) Talep Edilen projelerde Belirtilmeli ve Her Bir Isıtıcı, Klima Ayrı Bir Sigorta Hattı ile Beslenmelidir.		
SİHHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	20 PPRC Boru		
	PİS SU BORULARI	50 ve 100 PVC Olarak Kullanılır		
	LAVABO	26X46 Santim Duvar Tipi (TSE Belgeli)		
	LAVABO MUSLUĞU	Musluklar Duvara Motajlı (TSE Belgeli)		
	KLOZET	Seramik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga		
	WC TAŞI	Alafranga Yertaşı		
	DUŞ TEKNESİ	80x80 Akrilik		
	DUŞ BATARYASI	Musluklar Duvara Motajlı (TSE Belgeli)		
	TAHARET MUSLUĞU	Musluklar Duvara Motajlı (TSE Belgeli)		
	MUTFAK EVYESİ	45x85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap		
ANA HAT BAĞLANTISI	Pis Su Ve Temiz Su Ana Hat Bağlantıları İŞVEREN			
GARANTİ ŞARTLARI	Kullanıcı hatası dışında kalan hallerde 1 yıl üretim garantisi mevcuttur.			





ANKA
P R E F A B R İ K

www.ankaprefabrik.com

MERKEZ : Sütçüler Mah. Ankara Asfaltı No: 311/1 Kemalpaşa / İZMİR

ŞUBE 1 : 6108 Sk No:22 Işıkent Bornova / İZMİR

ŞUBE 2 : AOSB Mah. Eski Havaalanı Cd. No:188 D1 Çiğli / İZMİR

ŞUBE 3 : Eski Küner Kavşağı Menderes / İZMİR

AN 01



AN 02




AN 03



AN 04



AN 05

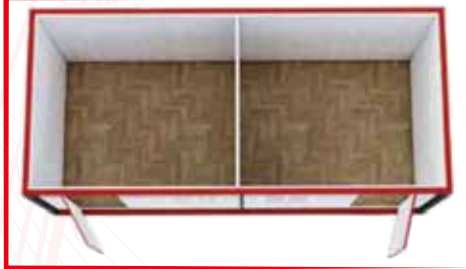

AN 06



AN 07



AN 08



AN 09




AN 10



AN 11



AN 12

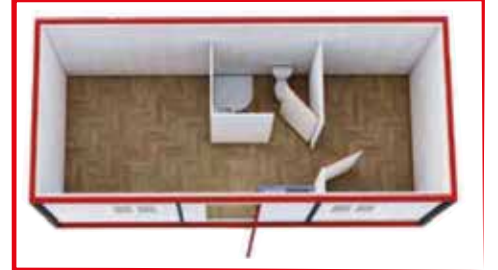

AN 13



AN 14



AN 15



AN 16



☎ 0 533 140 04 18 - 0 533 140 04 28

📱 ankaprefabrik.com